





Listones triangulares con imanes integrados

Los listones triangulares están disponibles opcionalmente con imanes integrados por uno o dos lados en distintas dimensiones y, por consiguiente, pueden ser adaptados óptimamente a sus exigencias individuales. A parte de medidas estándares (véase lista abajo) le podemos fabricar listones según sus indicaciones.


Sus deseos:

	<p>Imán por un lado</p> <p>Longitud _____</p> <p>Magnetización _____</p> <p>Cantidad _____</p>		<p>Imán por dos lados</p> <p>Longitud _____</p> <p>Magnetización _____</p> <p>Cantidad _____</p>		<p>Imán por un lado</p> <p>Longitud _____</p> <p>Magnetización _____</p> <p>Cantidad _____</p>
---	--	---	--	---	--


Medidas Estándar



Imán en un lado
50 ó 100 % imantado



Imán en dos lados
50 ó 100 % imantado



Imán en la base
50 ó 100 % imantado




Referencia Nº Pedido	Medidas A x A x B	Características	Material	Notas
03119	10x10x14	Imán en un lado 50% imantado	Metal	
03102	10x10x14	Imán en un lado 100% imantado	Metal	
02547	10x10x14	Imán en 2 lados 50% imantado	Metal	
03138	10x10x14	Imán en 2 lados 100% imantado	Metal	
03139	10x10x12	Imán en la base 50% imantado	Metal	
03140	10x10x12	Imán en la base 100% imantado	Metal	
03035	15x15x21	Imán en un lado 50% imantado	Metal	
02901	15x15x21	Imán en un lado 100% imantado	Metal	
03141	15x15x21	Imán en 2 lados 50% imantado	Metal	
03142	15x15x21	Imán en 2 lados 100% imantado	Metal	
03143	15x15x21	Imán en la base 50% imantado	Metal	
03144	15x15x21	Imán en la base 100% imantado	Metal	
03205	20x20x28	Imán en un lado 50% imantado	Goma	
03206	20x20x28	Imán en un lado 100% imantado	Goma	
03207	20x20x28	Imán en 2 lados 50% imantado	Goma	
03208	20x20x28	Imán en 2 lados 100% imantado	Goma	
03209	20x20x28	Imán en la base 50% imantado	Goma	
03210	20x20x28	Imán en la base 100% imantado	Goma	

Berenjenos de PVC – Especial Construcción

Referencia N° Pedido	Artículo	Medidas (mm) A x B x C	Metros/Manojo	Metros/Palet	Notas
EG 2000	Berenjeno 20	20 x 0 x 28,3	150	7.200	
EG 2025	Berenjeno 25	25 x 5,4 x 35,4	150	7.200	
EG 3030	Berenjeno 30	30 x 7 x 42	125	6.000	



BERENJENO PVC

Perfiles especial para la construcción a un precio económico.
Longitud: 2,50 m






Referencia N° Pedido	Artículo	Medidas (mm) A x B x C	Metros/Manojo	Metros/Palet	Notas
253000	Berenjeno 25 ALA	véase sección	150	7.200	

BERENJENO PVC ESTANCO CON ALA

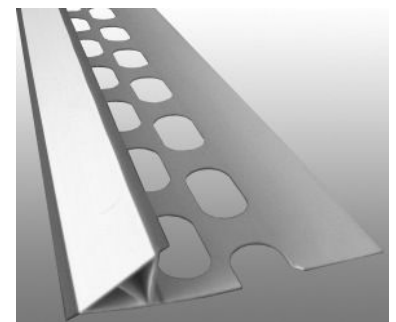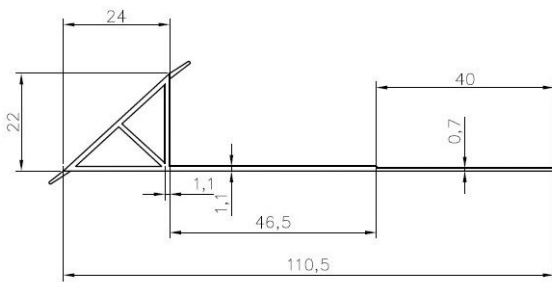

Perfil Triangular de plástico – Berenjenos





LEISTEN-RECTO

Perfil triangular con aleta para clavar.

Referencia N° Pedido	Artículo	Medidas (mm) A x B x C	Longitud/m	Metros/Manojo	Notas
4018	Leisten Recto	7 x 10 x 14	2,50	100	
4019	Leisten Recto	11 x 15 x 15	2,50	100	
4020	Leisten Recto	15 x 21 x 17	2,50	100	
4021	Leisten Recto	20 x 28 x 17	2,50	100	
4022	Leisten Recto	24 x 34 x 21	2,50	50	
4023	Leisten Recto	29 x 41 x 23	2,50	50	

LEISTEN-CURVO




Perfil con el lado de la hipotenusa curvo y aleta para clavar.



Referencia N° Pedido	Artículo	Medidas (mm) A x B x C	Longitud/ m	Metros/ Manojó	Notas
4024	Leisten Curvo	20 x 29 x 27	2,50	100	

DREIKANT-H


Perfil triangular sin aleta.



Referencia N° Pedido	Artículo	Medidas (mm) A x B	Longitud/ m	Metros/ Manojó	Notas
4010	Dreikant-H	10 x 15	2,50	100	
4011	Dreikant-H	15 x 21	2,50	100	
4012	Dreikant-H	20 x 28	2,50	100	
4013	Dreikant-H	25 x 35	2,50	50	
4014	Dreikant-H	30 x 40	2,50	50	

PERFIL TRAPEZIO


Perfil universal reutilizable con perforaciones para clavar en encofrados de madera. Para hormigonar goterones o juntas arquitectónicas.



Referencia N° Pedido	Artículo	Medidas [mm]			Longitud/ m	Metros/ Manojó	Metros/ Palet	Notas
		a	b	c				
132.201010	TRAPEZIO	20	10	10	2,50	100	5.400	
132.201510		20	15	10	2,50	100	5.400	
132.302015		30	20	15	2,50	100	4.200	
132.352035		35	20	35	2,50	50	2.100	

PERFIL SEMI-TRAPEZIO


Perfil con ángulo de 90° universal reutilizable con perforaciones para clavar en encofrados de madera. Para hormigonar goterones o juntas arquitectónicas.



Referencia N° Pedido	Artículo	Medidas [mm]			Longitud/ m	Metros/ Manojó	Metros/ Palet	Notas
		a	b	c				
133.E201510	SEMITRAPEZIO	20	15	10	2,50	100	5.400	

Referencia Nº Pedido	Artículo	Medida (mm) a	para chapa	Metros/ Manojo	Notas
91.710-10	Dreikant 10	10 mm aprox.	4 – 5 mm	100	
02485	Dreikant 10	10 mm aprox.	6 mm	100	
01274	Dreikant 15	15 mm aprox.	6 mm	25 m	


DREIKANT DOBLE

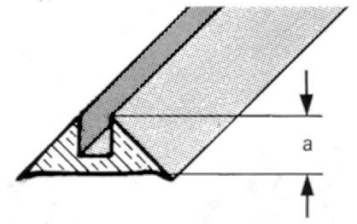

Perfil de junta triangular doble de plástico flexible. Para chapas de espesores de 4 hasta 6 mm.

DREIKANT DOBLE GOMA

Perfil de junta triangular doble de goma flexible. Para chapas de diferentes espesores. Para información más detallada, pida nuestro catálogo completo de juntas para moldes o pregúntenos.

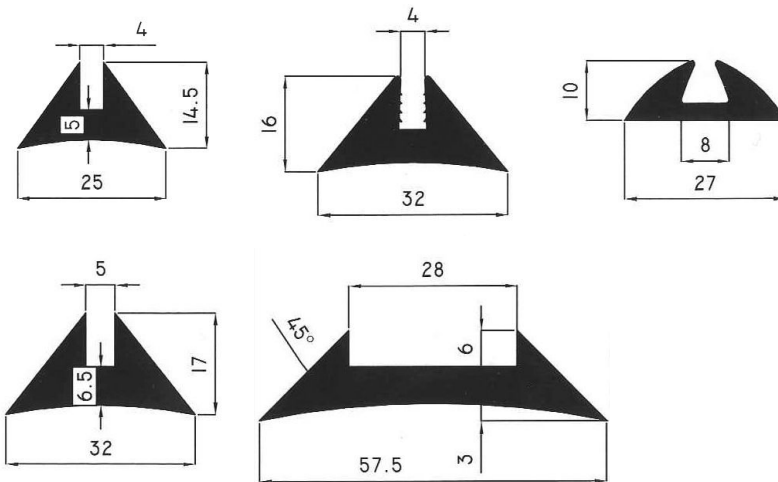

Referencia	Artículo	Peso (kg/100 m)	Metros/ Manojo	Metros/ Palet	Notas
85111010	10 x 10 x 15	2,80	100	10.000	
85111515	15 x 15 x 21	4,20	100	10.000	
85112020	20 x 20 x 28	7,60	100	10.000	
85112525	25 x 25 x 35	9,80	100	5.000	
85113030	30 x 30 x 42	15,20	100	5.000	
8511505	50 x 50 71	63,00	50	2.500	


PERFIL DE MADERA



Perfiles de Acero

PERFIL DE ACERO TIPO E

Calibrado




Estirado en frío. Apto para soldar.
Longitud de suministro:
aprox. 3,0 – 4,0 m

Referencia N° Pedido	Artículo	Longitud Canto a (mm)	Peso [kgs/100 m]	Notas
91.007-07	Dreikant E 7	7 x 7	20,0	
91.010-10	Dreikant E 10	10 x 10	40,0	
91.015-15	Dreikant E 15	15 x 15	90,0	
91.020-20	Dreikant E 20	20 x 20	157,0	
91.025-25	Dreikant E 25	25 x 25	245,0	
91.030-30	Dreikant E 30	30 x 30	350,0	

PERFIL DE ACERO TIPO EW

Laminado en caliente - Negro




Laminado en caliente. Apto para soldar.
Longitud de suministro:
aprox. 3,0 – 4,0 m

Referencia N° Pedido	Artículo	Longitud Canto a (mm)	Peso [kgs/1 m]	m/manejo	Notas
7x7N	Perfil 7x 7	7 x 7	0,30	165	
10x10N	Perfil 10 x 10	10 x 10	0,50	102	
15x15N	Perfil 15 x 15	15 x 15	1,00	51	
20x20N	Perfil 20 x 20	20 x 20	1,70	30	
25x25N	Perfil 25 x 25	25 x 25	2,60	21	
30x30N	Perfil 30 x 30	30 x 30	3,80	15	

PERFIL TRAPEZIO

(inclinado en un lado)



Apto para soldar. Longitud de suministro:
aprox. 4,0 m


Referencia N° Pedido	Artículo	Ancho a/b x Altura c (mm)	Peso [kgs/100 m]	Notas
91.22418-06	Trapez 1	24 x 18 x 6 (alto)	99,0	
91.22818-10	Trapez 2	28 x 18 x 10 (alto)	180,0	
91.23419-15	Trapez 3	34 x 19 x 15 (alto)	312,0	

* fresado

** laminado en caliente

PERFIL TRAPEZIO

(inclinado en los dos lados, fresado)




Apto para soldar. Longitud de suministro: aprox. 4,0 m

Referencia N° Pedido	Artículo	Ancho a/b x Altura c (mm)	Peso [kgs/100 m]	Notas
91.31505-08	Trapez 4	15 x 5 x 8 (alto)	63,0	
91.31405-20	Trapez 5	14 x 5 x 20 (alto)	149,0	
91.31206-08	Trapez 6	12 x 6 x 8 (alto)	57,0	
91.32909-10	Trapez 7	29 x 9 x 10 (alto)	149,0	
91.34020-10	Trapez 8	40 x 20 x 10 (alto)	236,0	
91.34026-25	Trapez 9	40 x 26 x 25 (alto)	648,0	

Referencia N° Pedido	Artículo	Longitud Canto a (mm)	Peso [kgs/100 m]	Notas
532010	Dreikant ES 10	10 x 10	40,0	
532015	Dreikant ES 15	15 x 15	80,0	


PERFIL DE ACERO TIPO ES CON GARGANTA ESPECIAL



Apto para soldar.
Longitud de suministro:
aprox. 3,0 – 4,0 m

Referencia N° Pedido	Artículo	a x b (mm)	Peso [kgs/100 m]	Notas
91.110-05	Perfil semiredondo	10,0 x 5,0	31,5	
91.115-07		15,0 x 7,5	71,0	
91.120-10		20,0 x 10,0	126,0	
91.130-15		30,0 x 15,0	282,8	

PERFIL SEMIREDONDO



Laminado en caliente. Apto para soldar. Longitud de suministro:
aprox. 3,0 – 4,0 m


Perfiles de Plástico "Cubrejuntas"

Referencia N° Pedido	Artículo	Medidas (mm)	Longitud (m)	Metros / Manojó	Notas
1840	Perfil-T	40 x 20	2,5	100	

PERFIL-T



Perfil en forma de T para tapar y rellenar juntas.

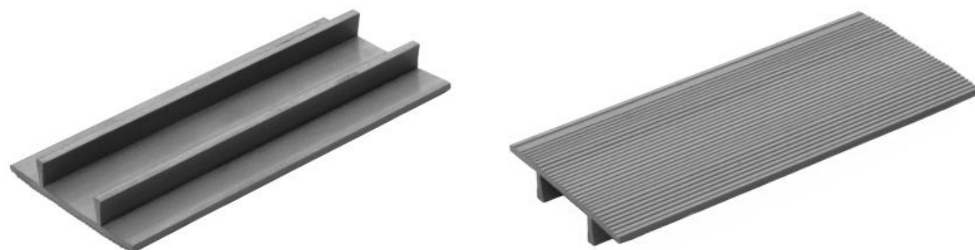


PERFIL CUBREJUNTAS

Perfil estable en color gris hormigón para cubrir juntas amplias entre encofrados. Se fija en el encofrado mediante agujeros de clavado predispuestos en el perfil. Adherencia buena en el hormigón por ranuras en el dorso.


Referencia N° Pedido	Artículo	Medidas (mm) A x B x C	Longitud/ m	Metros/ Manojó	Notas
4024	Leisten Curvo	20 x 29 x 27	2,50	100	

Perfil "Goterón"




Perfiles Goteron de color gris hormigón, resistentes a golpes, se pueden clavar, quedan dentro del Hormigón y proporcionan cantos perfectos. El perfil Goteron 5 es el único reutilizable.


GOTERON 3



Referencia N° Pedido	Artículo	Medida B (mm)	Longitud (m)	Metros / Manojó	Notas
32300012	Goterón 3/12	12 mm (Anchura de Canal)	2,5	100	
32300020	Goterón 3/20	20 mm (Anchura de Canal)	2,5	100	



GOTERON-6



Referencia N° Pedido	Artículo	Medidas (mm) A x B x C	Longitud (m)	Metros / Manojó	Notas
32200131	Goterón 6/33	10 x 33 x 10	2	40	
32200145	Goterón 6/48	10 x 48 x 10	2	40	
32200155	Goterón 6/55	12 x 55 x 16	2	40	



GOTERON TIPOS A/C




TYP A




TYP C

Referencia N° Pedido	Artículo	Medidas [mm]			Longitud/ m	Metros/ Manojó	Metros/ Palet	Notas
		a	b	c				
142.TYPA	Goterón A	10	45	10	2,50	100	4.900	
142.TYPC	Goterón C		21	10	2,50	100	4.900	



TYP A



TYP C

Perfiles de goterón y triangular para cantos de balcones voladizos. Reduce los daños por agua. Reutilizable.